Ing. Evžen Kozák
Digitálně podepsal Ing. Evžen Kozák
Datum: 2026.09.04 17:16:10 +02'00'

Investor:

VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ TURNOV

ANTONÍNA DVOŘÁKA 287, 511 01 TURNOV
IČO: 49295934

Hlavní projektant	Kontroloval	Vypracoval
ing.E.Kozák	*V.Bičiště*	*ing.I.Dokoupil*

VEDU VODU s.r.o
VEDU VODU
Kateřiny Militké 56/6, 293 01 Mladá Boleslav
tel: 604 447 166, 602 422 354
E-mail: evzen.kozak@seznam.cz

stavba:

ROKYTNICE NAD JIZEROU
OBNOVA KANALIZACE HORNÍ DOMKY I.ETAPA

objekt: KANALIZACE


obsah: *KONSTRUKCE ŠACHET*

číslo zakázky:	23004
stupeň PD:	DPS
datum:	05/2026
měřítko:	formát:
výkres číslo: 07	výtisk číslo:

název dig.souboru: 23004-D.1.2.2.7 KCE ŠACHET.PDF

číslo přílohy: D.1.2.2.7

SCHÉMA ŠACHTY DN 1000 – PŘÍKLAD SESTAVY

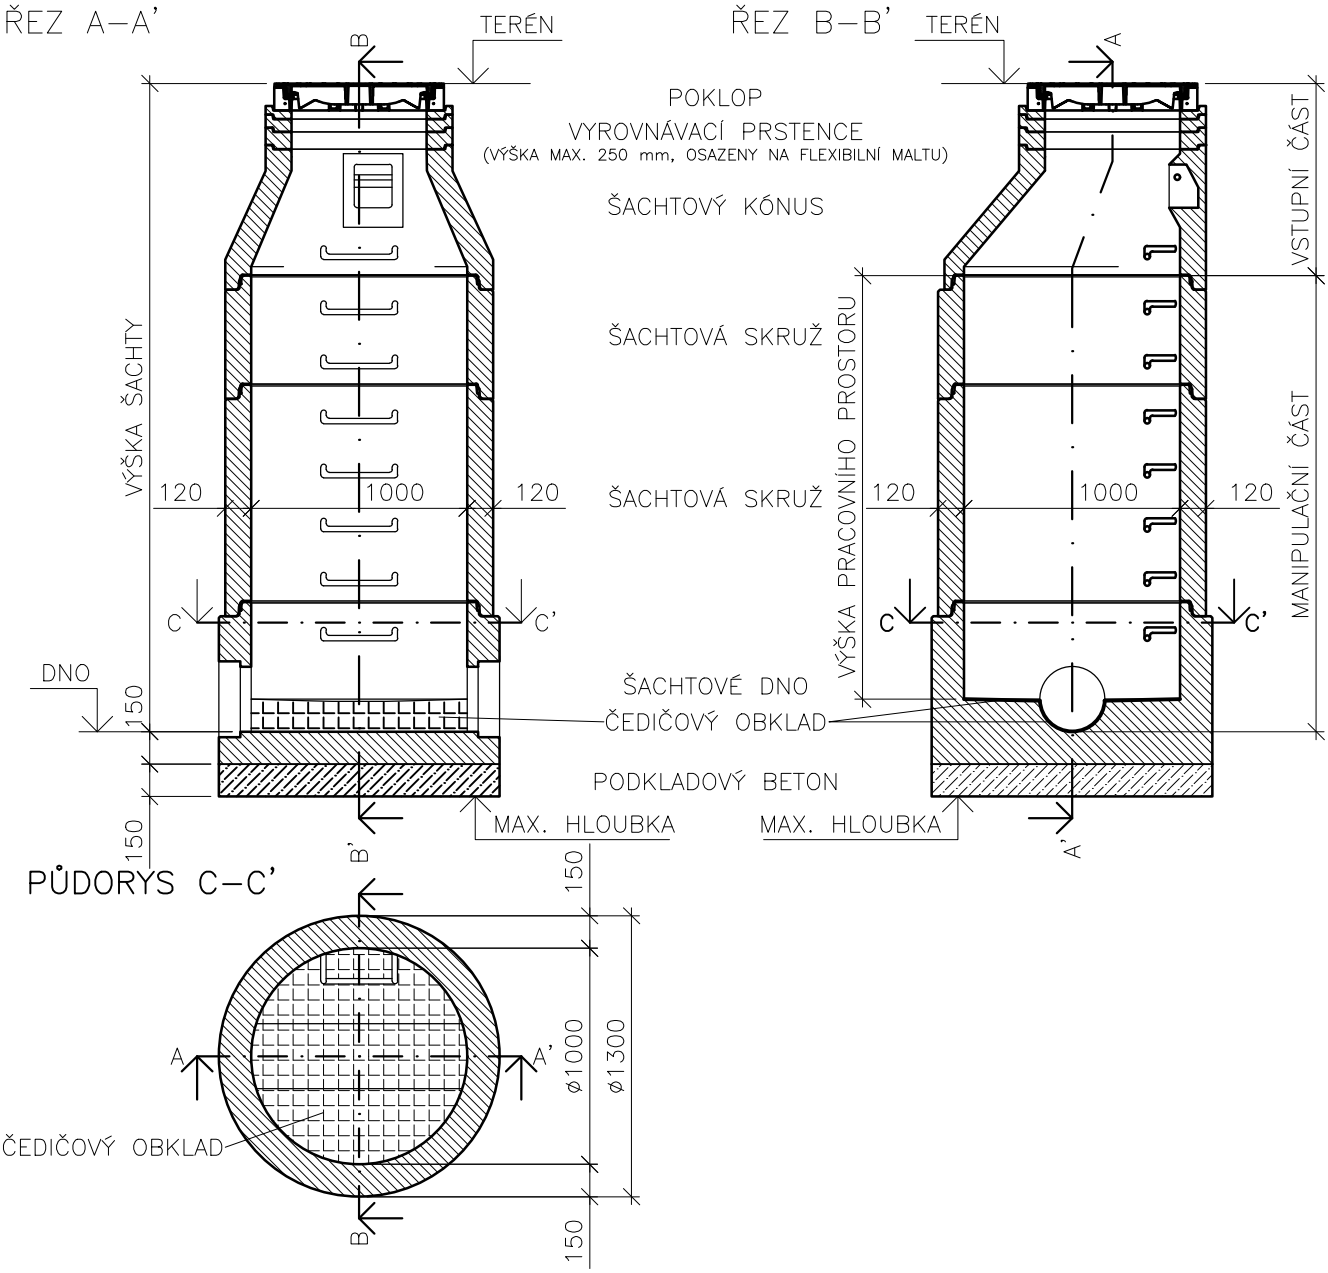

TABULKA ŠACHET — Šachtové dílce — CS-BETON s.r.o.

Poř.	Označení šachty	Kóta terénu	Umístění	Kóta poklopu	Kóta dna vývodu	Výška šachty	Vyrovnávací prstenec pro poklop šachty	ks	Šachtový kónus zákrytová deska	ks	Šachtová skruž	ks	Stupadla	Šachtové dno uložení dna	ks
		[m n.m.]		[m n.m.]	[m n.m.]	[m]									
1	Š1	717.72	vozovka h = 0.0 m	717.72	715.62	2.10	TBW-Q.1 120/600/120	1	TBR-Q.1 1000x625/600/120 SPK	1	TBS-Q.1 1000/250/120 SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 CAPITAN 250/500	1
											TBS-Q.1 1000/500/120 SP	1		podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000	3
2	Š2	720.41	vozovka h = 0.0 m	720.40	717.68	2.72	TBW-Q.1 120/600/120	2	TBR-Q.1 1000x625/600/120 SPK	1	TBS-Q.1 1000/250/120 SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 CAPITAN 250/500	1
											TBS-Q.1 1000/1000/120 SP	1		podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000	3
3	Š3	724.32	vozovka h = 0.0 m	724.32	722.97	1.35	TBW-Q.1 120/600/120	1	TBR-Q.1 1000x625/600/120 SPK	1			ocel. s PE	TBZ-Q.1 CAPITAN 250/500	1
														podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000	1
4	Š4	726.16	vozovka h = 0.0 m	726.16	724.81	1.35	TBW-Q.1 120/600/120	1	TBR-Q.1 1000x625/600/120 SPK	1			ocel. s PE	TBZ-Q.1 CAPITAN 250/500	1
														podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000	1
5	Š5	731.50	vozovka h = 0.0 m	731.50	730.15	1.35	TBW-Q.1 120/600/120	1	TBR-Q.1 1000x625/600/120 SPK	1			ocel. s PE	TBZ-Q.1 CAPITAN 250/500	1
														podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000	1
6	Š6	735.82	vozovka h = 0.0 m	735.82	734.47	1.35	TBW-Q.1 120/600/120	1	TBR-Q.1 1000x625/600/120 SPK	1			ocel. s PE	TBZ-Q.1 CAPITAN 250/500	1
														podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000	1
7	Š7	740.49	vozovka h = 0.0 m	740.49	739.14	1.35	TBW-Q.1 120/600/120	1	TBR-Q.1 1000x625/600/120 SPK	1			ocel. s PE	TBZ-Q.1 CAPITAN 250/500	1
														podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000	1
8	Š8	746.96	vozovka h = 0.0 m	746.96	745.61	1.35	TBW-Q.1 120/600/120	1	TBR-Q.1 1000x625/600/120 SPK	1			ocel. s PE	TBZ-Q.1 CAPITAN 250/500	1
														podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000	1
9	Š9	750.97	vozovka h = 0.0 m	750.97	749.62	1.35	TBW-Q.1 120/600/120	1	TBR-Q.1 1000x625/600/120 SPK	1			ocel. s PE	TBZ-Q.1 CAPITAN 250/500	1
														podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000	1
10	Š10	759.63	vozovka h = 0.0 m	759.62	757.93	1.69	TBW-Q.1 100/600/120	1	TBR-Q.1 1000x625/600/120 SPK	1			ocel. s PE	TBZ-Q.1 CAPITAN 250/800	1
							TBW-Q.1 60/600/120	1						podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000	1

CSBETON

Pref. kanalizační šachty SWECO Sustainable engineering and design (C) 1996-2025	Název stavby-objektu Projektant	STRANA

TABULKA ŠACHET

Šachtové dílce

CS-BETON s.r.o.

Poř.	Označení šachty	Kóta terénu	Umístění	Kóta poklopu	Kóta dna vývodu	Výška šachty	Vyrovnávací prstenec pro poklop šachty	ks	Šachtový kónus zákrytová deska	ks	Šachtová skruž	ks	Stupadla	Šachtové dno uložení dna	ks
		[m n.m.]		[m n.m.]	[m n.m.]	[m]									
11	Š11	765.37	vozovka h = 0.0 m	765.37	764.02	1.35	TBW-Q.1 120/600/120	1	TBR-Q.1 1000x625/600/120 SPK	1			ocel. s PE	TBZ-Q.1 CAPITAN 250/500	1
														podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000	1
12	Š12	768.70	vozovka h = 0.0 m	768.70	767.35	1.35	TBW-Q.1 120/600/120	1	TBR-Q.1 1000x625/600/120 SPK	1			ocel. s PE	TBZ-Q.1 CAPITAN 250/500	1
														podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000	1
13	Š13	773.69	vozovka h = 0.0 m	773.69	772.34	1.35	TBW-Q.1 120/600/120	1	TBR-Q.1 1000x625/600/120 SPK	1			ocel. s PE	TBZ-Q.1 CAPITAN 250/500	1
														podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000	1
14	Š14	775.09	vozovka h = 0.0 m	775.09	773.74	1.35	TBW-Q.1 120/600/120	1	TBR-Q.1 1000x625/600/120 SPK	1			ocel. s PE	TBZ-Q.1 CAPITAN 250/500	1
														podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000	1
15	Š15	776.06	vozovka h = 0.0 m	776.06	774.71	1.35	TBW-Q.1 120/600/120	1	TBR-Q.1 1000x625/600/120 SPK	1			ocel. s PE	TBZ-Q.1 CAPITAN 250/500	1
														podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000	1
16	Š16	776.52	vozovka h = 0.0 m	776.52	775.17	1.35	TBW-Q.1 120/600/120	1	TBR-Q.1 1000x625/600/120 SPK	1			ocel. s PE	TBZ-Q.1 CAPITAN 250/500	1
														podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000	1
17	Š17	781.35	vozovka h = 0.0 m	781.35	780.00	1.35	TBW-Q.1 120/600/120	1	TBR-Q.1 1000x625/600/120 SPK	1			ocel. s PE	TBZ-Q.1 CAPITAN 250/500	1
														podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000	1
18	Š18	786.38	vozovka h = 0.0 m	786.37	785.02	1.35	TBW-Q.1 120/600/120	1	TBR-Q.1 1000x625/600/120 SPK	1			ocel. s PE	TBZ-Q.1 CAPITAN 250/500	1
														podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000	1
19	Š19	789.11	vozovka h = 0.0 m	789.10	787.76	1.34	TBW-Q.1 80/600/120	1	TBR-Q.1 1000x625/600/120 SPK	1			ocel. s PE	TBZ-Q.1 CAPITAN 250/500	1
														podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000	1
20	Š20	791.60	vozovka h = 0.0 m	791.59	790.25	1.34	TBW-Q.1 80/600/120	1	TBR-Q.1 1000x625/600/120 SPK	1			ocel. s PE	TBZ-Q.1 CAPITAN 250/500	1
														podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000	1

CSBETON

Pref. kanalizační šachty

SWECO
Sustainable engineering and design

(C) 1996-2025

Název stavby-objektu

Projektant

STRANA

TABULKA ŠACHET — Šachtové dílce — CS-BETON s.r.o.

Poř.	Označení šachty	Kóta terénu	Umístění	Kóta poklopu	Kóta dna vývodu	Výška šachty	Vyrovnávací prstenec pro poklop šachty	ks	Šachtový kónus zákrytová deska	ks	Šachtová skruž	ks	Stupadla	Šachtové dno uložení dna	ks
		[m n.m.]		[m n.m.]	[m n.m.]	[m]									
21	Š21	797.15	vozovka h = 0.0 m	797.15	795.71	1.44	TBW-Q.1 100/600/120	1	TBR-Q.1 1000x625/600/120 SPK	1			ocel. s PE	TBZ-Q.1 CAPITAN 250/500	1
							TBW-Q.1 80/600/120	1						podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000	1
22	Š22	799.62	vozovka h = 0.0 m	799.62	797.97	1.65	TBW-Q.1 80/600/120	1	TBR-Q.1 1000x625/600/120 SPK	1	TBS-Q.1 1000/250/120 SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 CAPITAN 250/500	1
							TBW-Q.1 60/600/120	1						podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000	2
23	Š23	805.42	vozovka h = 0.0 m	805.42	803.46	1.96	TBW-Q.1 200/600/120	1	TBR-Q.1 1000x625/600/120 SPK	1			ocel. s PE	TBZ-Q.1 CAPITAN 250/1000	1
														podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000	1
24	Š24	805.90	vozovka h = 0.0 m	805.89	804.55	1.34	TBW-Q.1 80/600/120	1	TBR-Q.1 1000x625/600/120 SPK	1			ocel. s PE	TBZ-Q.1 CAPITAN 250/500	1
														podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000	1
25	Š25	807.60	vozovka h = 0.0 m	807.59	806.25	1.34	TBW-Q.1 80/600/120	1	TBR-Q.1 1000x625/600/120 SPK	1			ocel. s PE	TBZ-Q.1 CAPITAN 250/500	1
														podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000	1
26	Š26	809.27	vozovka h = 0.0 m	809.27	807.27	2.00	TBW-Q.1 120/600/120	2	TBR-Q.1 1000x625/600/120 SPK	1			ocel. s PE	TBZ-Q.1 CAPITAN 250/1000	1
														podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000	1
27	Š27	806.05	vozovka h = 0.0 m	806.04	804.70	1.34	TBW-Q.1 80/600/120	1	TBR-Q.1 1000x625/600/120 SPK	1			ocel. s PE	TBZ-Q.1 CAPITAN 250/500	1
														podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000	1
	Celkem						TBW-Q.1 200/600/120	1	TBR-Q.1 1000x625/600/120 SPK	27	TBS-Q.1 1000/250/120 SP	3		TBZ-Q.1 CAPITAN 250/500	24
							TBW-Q.1 120/600/120	20			TBS-Q.1 1000/500/120 SP	1		TBZ-Q.1 CAPITAN 250/800	1
							TBW-Q.1 100/600/120	2			TBS-Q.1 1000/1000/120 SP	1		TBZ-Q.1 CAPITAN 250/1000	2
							TBW-Q.1 80/600/120	7						těsnění pro DN 1000	32
							TBW-Q.1 60/600/120	2							

CSBETON

Pref. kanalizační šachty	Název stavby-objektu	STRANA
SWECO Sustainable engineering and design	Projektant	
(C) 1996-2025		

TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN

CS-BETON s.r.o.

Poř.	Označení šachty	Schémat. značka	Označení dna	Vývod		Hlavní přívod		1.vedlejší přívod		2.vedlejší přívod		3.vedlejší přívod		4.vedlejší přívod	
1	Š1		TBZ-Q.1 CAPITAN 250/500	DN (mm)	273/250	DN (mm)	273/250	DN (mm)	170/150	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			žlab: čedič	Materiál	litina Integral	Materiál	litina Integral	Materiál	litina Integral	Materiál		Materiál		Materiál	
			nástupnice: čedič	dh[mm]	0	Úhel ß	178	Úhel ß	223	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			kyneta: 185 mm	sklon [‰]	83.3	dh[mm]	83	dh[mm]	84	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			stupadla: ocel. s PE	Hrdlo	betonový vstup	sklon [‰]	83.3	sklon [‰]	85.2	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
						Hrdlo	betonový vstup	Hrdlo	betonový vstup	Hrdlo		Hrdlo		Hrdlo	
2	Š2		TBZ-Q.1 CAPITAN 250/500	DN (mm)	273/250	DN (mm)	273/250	DN (mm)	170/150	DN (mm)	222/200	DN (mm)		DN (mm)	
			žlab: čedič	Materiál	litina Integral	Materiál	litina Integral	Materiál	litina Integral	Materiál	litina Integral	Materiál		Materiál	
			nástupnice: čedič	dh[mm]	0	Úhel ß	180	Úhel ß	270	Úhel ß	219	Úhel ß		Úhel ß	
			kyneta: 220 mm	sklon [‰]	83.3	dh[mm]	120	dh[mm]	51	dh[mm]	105	dh[mm]		dh[mm]	
			stupadla: ocel. s PE	Hrdlo	betonový vstup	sklon [‰]	157.3	sklon [‰]	20.0	sklon [‰]	124.0	sklon [‰]		sklon [‰]	
						Hrdlo	betonový vstup	Hrdlo	betonový vstup	Hrdlo	betonový vstup	Hrdlo		Hrdlo	
3	Š3		TBZ-Q.1 CAPITAN 250/500	DN (mm)	273/250	DN (mm)	273/250	DN (mm)	170/150	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			žlab: čedič	Materiál	litina Integral	Materiál	litina Integral	Materiál	litina Integral	Materiál		Materiál		Materiál	
			nástupnice: čedič	dh[mm]	0	Úhel ß	180	Úhel ß	115	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			kyneta: 205 mm	sklon [‰]	157.3	dh[mm]	100	dh[mm]	142	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			stupadla: ocel. s PE	Hrdlo	betonový vstup	sklon [‰]	121.8	sklon [‰]	127.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
						Hrdlo	betonový vstup	Hrdlo	betonový vstup	Hrdlo		Hrdlo		Hrdlo	
4	Š4		TBZ-Q.1 CAPITAN 250/500	DN (mm)	273/250	DN (mm)	273/250	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			žlab: čedič	Materiál	litina Integral	Materiál	litina Integral	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
			nástupnice: čedič	dh[mm]	0	Úhel ß	166	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			kyneta: 230 mm	sklon [‰]	121.8	dh[mm]	130	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			stupadla: ocel. s PE	Hrdlo	betonový vstup	sklon [‰]	138.4	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
						Hrdlo	betonový vstup	Hrdlo		Hrdlo		Hrdlo		Hrdlo	
5	Š5		TBZ-Q.1 CAPITAN 250/500	DN (mm)	273/250	DN (mm)	273/250	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			žlab: čedič	Materiál	litina Integral	Materiál	litina Integral	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
			nástupnice: čedič	dh[mm]	0	Úhel ß	177	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			kyneta: 263 mm	sklon [‰]	138.4	dh[mm]	130	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			stupadla: ocel. s PE	Hrdlo	betonový vstup	sklon [‰]	187.5	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
						Hrdlo	betonový vstup	Hrdlo		Hrdlo		Hrdlo		Hrdlo	
6	Š6		TBZ-Q.1 CAPITAN 250/500	DN (mm)	273/250	DN (mm)	273/250	DN (mm)	170/150	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			žlab: čedič	Materiál	litina Integral	Materiál	litina Integral	Materiál	litina Integral	Materiál		Materiál		Materiál	
			nástupnice: čedič	dh[mm]	0	Úhel ß	180	Úhel ß	90	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			kyneta: 255 mm	sklon [‰]	187.5	dh[mm]	135	dh[mm]	195	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			stupadla: ocel. s PE	Hrdlo	betonový vstup	sklon [‰]	169.2	sklon [‰]	201.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
						Hrdlo	betonový vstup	Hrdlo	betonový vstup	Hrdlo		Hrdlo		Hrdlo	
7	Š7		TBZ-Q.1 CAPITAN 250/500	DN (mm)	273/250	DN (mm)	273/250	DN (mm)	118/100	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			žlab: čedič	Materiál	litina Integral	Materiál	litina Integral	Materiál	litina Integral	Materiál		Materiál		Materiál	
			nástupnice: čedič	dh[mm]	0	Úhel ß	180	Úhel ß	127	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			kyneta: 235 mm	sklon [‰]	169.2	dh[mm]	135	dh[mm]	175	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			stupadla: ocel. s PE	Hrdlo	betonový vstup	sklon [‰]	166.0	sklon [‰]	180.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
						Hrdlo	betonový vstup	Hrdlo	betonový vstup	Hrdlo		Hrdlo		Hrdlo	

CSBETON

Pref. kanalizační šachty SWECO Sustainable engineering and design (C) 1996-2025	Název stavby-objektu Projektant	STRANA

TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN

CS-BETON s.r.o.

Poř.	Označení šachty	Schémat. značka	Označení dna	Vývod		Hlavní přívod		1.vedlejší přívod		2.vedlejší přívod		3.vedlejší přívod		4.vedlejší přívod	
8	Š8		TBZ-Q.1 CAPITAN 250/500	DN (mm)	273/250	DN (mm)	273/250	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			žlab: čedič	Materiál	litina Integral	Materiál	litina Integral	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
			nástupnice: čedič	dh[mm]	0	Úhel ß	186	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			kyneta: 235 mm	sklon [‰]	166.0	dh[mm]	135	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			stupadla: ocel. s PE	Hrdlo	betonový vstup	sklon [‰]	198.3	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
						Hrdlo	betonový vstup	Hrdlo		Hrdlo		Hrdlo		Hrdlo	
9	Š9		TBZ-Q.1 CAPITAN 250/500	DN (mm)	273/250	DN (mm)	273/250	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			žlab: čedič	Materiál	litina Integral	Materiál	litina Integral	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
			nástupnice: čedič	dh[mm]	0	Úhel ß	183	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			kyneta: 235 mm	sklon [‰]	198.3	dh[mm]	135	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			stupadla: ocel. s PE	Hrdlo	betonový vstup	sklon [‰]	166.4	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
						Hrdlo	betonový vstup	Hrdlo		Hrdlo		Hrdlo		Hrdlo	
10	Š10		TBZ-Q.1 CAPITAN 250/800	DN (mm)	273/250	DN (mm)	273/250	DN (mm)	170/150	DN (mm)	75	DN (mm)		DN (mm)	
			žlab: čedič	Materiál	litina Integral	Materiál	litina Integral	Materiál	litina Integral	Materiál	otvor	Materiál		Materiál	
			nástupnice: čedič	dh[mm]	0	Úhel ß	176	Úhel ß	218	Úhel ß	270	Úhel ß		Úhel ß	
			kyneta: 255 mm	sklon [‰]	166.4	dh[mm]	155	dh[mm]	121	dh[mm]	121	dh[mm]		dh[mm]	
			stupadla: ocel. s PE	Hrdlo	betonový vstup	sklon [‰]	143.9	sklon [‰]	75.0	sklon [‰]	75.5	sklon [‰]		sklon [‰]	
						Hrdlo	betonový vstup	Hrdlo	betonový vstup	Hrdlo	betonový vstup	Hrdlo		Hrdlo	
11	Š11		TBZ-Q.1 CAPITAN 250/500	DN (mm)	273/250	DN (mm)	273/250	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			žlab: čedič	Materiál	litina Integral	Materiál	litina Integral	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
			nástupnice: čedič	dh[mm]	0	Úhel ß	179	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			kyneta: 220 mm	sklon [‰]	143.9	dh[mm]	119	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			stupadla: ocel. s PE	Hrdlo	betonový vstup	sklon [‰]	94.1	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
						Hrdlo	betonový vstup	Hrdlo		Hrdlo		Hrdlo		Hrdlo	
12	Š12		TBZ-Q.1 CAPITAN 250/500	DN (mm)	273/250	DN (mm)	273/250	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			žlab: čedič	Materiál	litina Integral	Materiál	litina Integral	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
			nástupnice: čedič	dh[mm]	0	Úhel ß	170	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			kyneta: 200 mm	sklon [‰]	94.1	dh[mm]	100	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			stupadla: ocel. s PE	Hrdlo	betonový vstup	sklon [‰]	105.5	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
						Hrdlo	betonový vstup	Hrdlo		Hrdlo		Hrdlo		Hrdlo	
13	Š13		TBZ-Q.1 CAPITAN 250/500	DN (mm)	273/250	DN (mm)	273/250	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			žlab: čedič	Materiál	litina Integral	Materiál	litina Integral	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
			nástupnice: čedič	dh[mm]	0	Úhel ß	162	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			kyneta: 205 mm	sklon [‰]	105.5	dh[mm]	104	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			stupadla: ocel. s PE	Hrdlo	betonový vstup	sklon [‰]	103.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
						Hrdlo	betonový vstup	Hrdlo		Hrdlo		Hrdlo		Hrdlo	
14	Š14		TBZ-Q.1 CAPITAN 250/500	DN (mm)	273/250	DN (mm)	273/250	DN (mm)	170/150	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			žlab: čedič	Materiál	litina Integral	Materiál	litina Integral	Materiál	litina Integral	Materiál		Materiál		Materiál	
			nástupnice: čedič	dh[mm]	0	Úhel ß	166	Úhel ß	121	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			kyneta: 203 mm	sklon [‰]	103.0	dh[mm]	103	dh[mm]	120	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			stupadla: ocel. s PE	Hrdlo	betonový vstup	sklon [‰]	102.0	sklon [‰]	143.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
						Hrdlo	betonový vstup	Hrdlo	betonový vstup	Hrdlo		Hrdlo		Hrdlo	

CSBETON

Pref. kanalizační šachty SWECO Sustainable engineering and design (C) 1996-2025	Název stavby-objektu Projektant	STRANA

TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN

CS-BETON s.r.o.

Poř.	Označení šachty	Schémat. značka	Označení dna	Vývod		Hlavní přívod		1.vedlejší přívod		2.vedlejší přívod		3.vedlejší přívod		4.vedlejší přívod	
15	Š15		TBZ-Q.1 CAPITAN 250/500	DN (mm)	273/250	DN (mm)	273/250	DN (mm)	170/150	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			žlab: čedič	Materiál	litina Integral	Materiál	litina Integral	Materiál	litina Integral	Materiál		Materiál		Materiál	
			nástupnice: čedič	dh[mm]	0	Úhel ß	180	Úhel ß	90	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			kyneta: 202 mm	sklon [‰]	102.0	dh[mm]	102	dh[mm]	110	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			stupadla: ocel. s PE	Hrdlo	betonový vstup	sklon [‰]	102.0	sklon [‰]	116.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
						Hrdlo	betonový vstup	Hrdlo	betonový vstup	Hrdlo		Hrdlo		Hrdlo	
16	Š16		TBZ-Q.1 CAPITAN 250/500	DN (mm)	273/250	DN (mm)	273/250	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			žlab: čedič	Materiál	litina Integral	Materiál	litina Integral	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
			nástupnice: čedič	dh[mm]	0	Úhel ß	165	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			kyneta: 235 mm	sklon [‰]	102.0	dh[mm]	135	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			stupadla: ocel. s PE	Hrdlo	betonový vstup	sklon [‰]	169.5	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
						Hrdlo	betonový vstup	Hrdlo		Hrdlo		Hrdlo		Hrdlo	
17	Š17		TBZ-Q.1 CAPITAN 250/500	DN (mm)	273/250	DN (mm)	273/250	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			žlab: čedič	Materiál	litina Integral	Materiál	litina Integral	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
			nástupnice: čedič	dh[mm]	0	Úhel ß	180	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			kyneta: 235 mm	sklon [‰]	169.5	dh[mm]	135	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			stupadla: ocel. s PE	Hrdlo	betonový vstup	sklon [‰]	176.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
						Hrdlo	betonový vstup	Hrdlo		Hrdlo		Hrdlo		Hrdlo	
18	Š18		TBZ-Q.1 CAPITAN 250/500	DN (mm)	273/250	DN (mm)	273/250	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			žlab: čedič	Materiál	litina Integral	Materiál	litina Integral	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
			nástupnice: čedič	dh[mm]	0	Úhel ß	220	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			kyneta: 220 mm	sklon [‰]	176.0	dh[mm]	120	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			stupadla: ocel. s PE	Hrdlo	betonový vstup	sklon [‰]	65.1	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
						Hrdlo	betonový vstup	Hrdlo		Hrdlo		Hrdlo		Hrdlo	
19	Š19		TBZ-Q.1 CAPITAN 250/500	DN (mm)	273/250	DN (mm)	273/250	DN (mm)	170/150	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			žlab: čedič	Materiál	litina Integral	Materiál	litina Integral	Materiál	litina Integral	Materiál		Materiál		Materiál	
			nástupnice: čedič	dh[mm]	0	Úhel ß	181	Úhel ß	90	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			kyneta: 181 mm	sklon [‰]	65.1	dh[mm]	81	dh[mm]	105	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			stupadla: ocel. s PE	Hrdlo	betonový vstup	sklon [‰]	96.7	sklon [‰]	141.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
						Hrdlo	betonový vstup	Hrdlo	betonový vstup	Hrdlo		Hrdlo		Hrdlo	
20	Š20		TBZ-Q.1 CAPITAN 250/500	DN (mm)	273/250	DN (mm)	273/250	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			žlab: čedič	Materiál	litina Integral	Materiál	litina Integral	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
			nástupnice: čedič	dh[mm]	0	Úhel ß	182	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			kyneta: 227 mm	sklon [‰]	96.7	dh[mm]	127	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			stupadla: ocel. s PE	Hrdlo	betonový vstup	sklon [‰]	157.4	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
						Hrdlo	betonový vstup	Hrdlo		Hrdlo		Hrdlo		Hrdlo	
21	Š21		TBZ-Q.1 CAPITAN 250/500	DN (mm)	273/250	DN (mm)	273/250	DN (mm)	170/150	DN (mm)	273/250	DN (mm)		DN (mm)	
			žlab: čedič	Materiál	litina Integral	Materiál	litina Integral	Materiál	litina Integral	Materiál	litina Integral	Materiál		Materiál	
			nástupnice: čedič	dh[mm]	0	Úhel ß	182	Úhel ß	90	Úhel ß	128	Úhel ß		Úhel ß	
			kyneta: 261 mm	sklon [‰]	157.4	dh[mm]	126	dh[mm]	190	dh[mm]	135	dh[mm]		dh[mm]	
			stupadla: ocel. s PE	Hrdlo	betonový vstup	sklon [‰]	93.3	sklon [‰]	208.0	sklon [‰]	313.0	sklon [‰]		sklon [‰]	
						Hrdlo	betonový vstup	Hrdlo	betonový vstup	Hrdlo	betonový vstup	Hrdlo		Hrdlo	

CSBETON

Pref. kanalizační šachty SWECO Sustainable engineering and design (C) 1996-2025	Název stavby-objektu Projektant	STRANA

TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN

CS-BETON s.r.o.

Poř.	Označení šachty	Schémat. značka	Označení dna	Vývod		Hlavní přívod		1.vedlejší přívod		2.vedlejší přívod		3.vedlejší přívod		4.vedlejší přívod	
22	Š22		TBZ-Q.1 CAPITAN 250/500	DN (mm)	273/250	DN (mm)	273/250	DN (mm)	170/150	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			žlab: čedič	Materiál	litina Integral	Materiál	litina Integral	Materiál	litina Integral	Materiál		Materiál		Materiál	
			nástupnice: čedič	dh[mm]	0	Úhel ß	181	Úhel ß	147	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			kyneta: 215 mm	sklon [‰]	93.3	dh[mm]	115	dh[mm]	55	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			stupadla: ocel. s PE	Hrdlo	betonový vstup	sklon [‰]	135.7	sklon [‰]	20.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
						Hrdlo	betonový vstup	Hrdlo	betonový vstup	Hrdlo		Hrdlo		Hrdlo	
23	Š23		TBZ-Q.1 CAPITAN 250/1000	DN (mm)	273/250	DN (mm)	273/250	DN (mm)	170/150	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			žlab: čedič	Materiál	litina Integral	Materiál	litina Integral	Materiál	litina Integral	Materiál		Materiál		Materiál	
			nástupnice: čedič	dh[mm]	0	Úhel ß	132	Úhel ß	210	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			kyneta: 214 mm	sklon [‰]	135.7	dh[mm]	114	dh[mm]	105	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			stupadla: ocel. s PE	Hrdlo	betonový vstup	sklon [‰]	91.3	sklon [‰]	74.1	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
						Hrdlo	betonový vstup	Hrdlo	betonový vstup	Hrdlo		Hrdlo		Hrdlo	
24	Š24		TBZ-Q.1 CAPITAN 250/500	DN (mm)	273/250	DN (mm)	273/250	DN (mm)	170/150	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			žlab: čedič	Materiál	litina Integral	Materiál	litina Integral	Materiál	litina Integral	Materiál		Materiál		Materiál	
			nástupnice: čedič	dh[mm]	0	Úhel ß	202	Úhel ß	147	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			kyneta: 227 mm	sklon [‰]	91.3	dh[mm]	127	dh[mm]	160	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			stupadla: ocel. s PE	Hrdlo	betonový vstup	sklon [‰]	163.0	sklon [‰]	223.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
						Hrdlo	betonový vstup	Hrdlo	betonový vstup	Hrdlo		Hrdlo		Hrdlo	
25	Š25		TBZ-Q.1 CAPITAN 250/500	DN (mm)	273/250	DN (mm)	273/250	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			žlab: čedič	Materiál	litina Integral	Materiál	litina Integral	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
			nástupnice: čedič	dh[mm]	0	Úhel ß	230	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			kyneta: 196 mm	sklon [‰]	163.0	dh[mm]	96	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			stupadla: ocel. s PE	Hrdlo	betonový vstup	sklon [‰]	29.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
						Hrdlo	betonový vstup	Hrdlo		Hrdlo		Hrdlo		Hrdlo	
26	Š26		TBZ-Q.1 CAPITAN 250/1000	DN (mm)	273/250	DN (mm)	273/250	DN (mm)	170/150	DN (mm)	170/150	DN (mm)		DN (mm)	
			žlab: čedič	Materiál	litina Integral	Materiál	litina Integral	Materiál	litina Integral	Materiál	litina Integral	Materiál		Materiál	
			nástupnice: čedič	dh[mm]	0	Úhel ß	173	Úhel ß	90	Úhel ß	131	Úhel ß		Úhel ß	
			kyneta: 245 mm	sklon [‰]	29.0	dh[mm]	85	dh[mm]	150	dh[mm]	185	dh[mm]		dh[mm]	
			stupadla: ocel. s PE	Hrdlo	betonový vstup	sklon [‰]	144.8	sklon [‰]	271.0	sklon [‰]	340.0	sklon [‰]		sklon [‰]	
						Hrdlo	betonový vstup	Hrdlo	betonový vstup	Hrdlo	betonový vstup	Hrdlo		Hrdlo	
27	Š27		TBZ-Q.1 CAPITAN 250/500	DN (mm)	273/250	DN (mm)	200/187 SN 12	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			žlab: čedič	Materiál	litina Integral	Materiál	PVC Quantum	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
			nástupnice: čedič	dh[mm]	0	Úhel ß	156	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			kyneta: 280 mm	sklon [‰]	313.0	dh[mm]	200	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			stupadla: ocel. s PE	Hrdlo	betonový vstup	sklon [‰]	150.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
						Hrdlo	betonový vstup	Hrdlo		Hrdlo		Hrdlo		Hrdlo	


CSBETON

Pref. kanalizační šachty SWECO Sustainable engineering and design (C) 1996-2025	Název stavby-objektu Projektant	STRANA

TABULKA SESTAV ŠACHET


CS-BETON s.r.o.

Šachta č.1 Š1

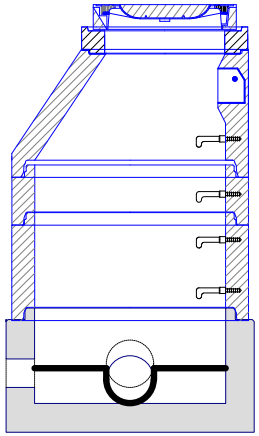


TBZ-Q.1 CAPITAN 250/500	1
TBS-Q.1 1000/500/120 SP	1
TBS-Q.1 1000/250/120 SP	1
TBR-Q.1 1000x625/600/120 SPK	1
TBW-Q.1 120/600/120	1
Standard D400 KDM02	1
těsnění pro DN 1000	3
kóta dna	715.62 m
kóta terénu	717.72 m
rozdíl kót	2.10 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.10 m
stavební výška	2.25 m

Šachta č.2 Š2

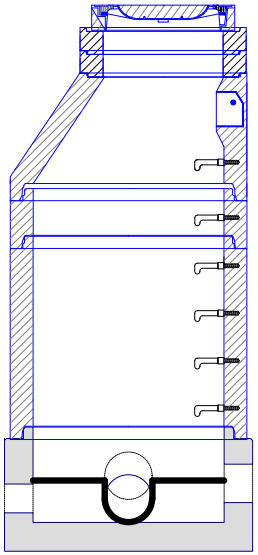


TBZ-Q.1 CAPITAN 250/500	1
TBS-Q.1 1000/1000/120 SP	1
TBS-Q.1 1000/250/120 SP	1
TBR-Q.1 1000x625/600/120 SPK	1
TBW-Q.1 120/600/120	2
Standard D400 KDM02	1
těsnění pro DN 1000	3
kóta dna	717.68 m
kóta terénu	720.41 m
rozdíl kót	2.73 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.72 m
stavební výška	2.87 m

Šachta č.3 Š3




TBZ-Q.1 CAPITAN 250/500	1
TBR-Q.1 1000x625/600/120 SPK	1
TBW-Q.1 120/600/120	1
Standard D400 KDM02	1
těsnění pro DN 1000	1
kóta dna	722.97 m
kóta terénu	724.32 m
rozdíl kót	1.35 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	1.35 m
stavební výška	1.50 m

Šachta č.4 Š4




TBZ-Q.1 CAPITAN 250/500	1
TBR-Q.1 1000x625/600/120 SPK	1
TBW-Q.1 120/600/120	1
Standard D400 KDM02	1
těsnění pro DN 1000	1
kóta dna	724.81 m
kóta terénu	726.16 m
rozdíl kót	1.35 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	1.35 m
stavební výška	1.50 m

Šachta č.5 Š5



TBZ-Q.1 CAPITAN 250/500	1
TBR-Q.1 1000x625/600/120 SPK	1
TBW-Q.1 120/600/120	1
Standard D400 KDM02	1
těsnění pro DN 1000	1
kóta dna	730.15 m
kóta terénu	731.50 m
rozdíl kót	1.35 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	1.35 m
stavební výška	1.50 m

Šachta č.6 Š6



TBZ-Q.1 CAPITAN 250/500	1
TBR-Q.1 1000x625/600/120 SPK	1
TBW-Q.1 120/600/120	1
Standard D400 KDM02	1
těsnění pro DN 1000	1
kóta dna	734.47 m
kóta terénu	735.82 m
rozdíl kót	1.35 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	1.35 m
stavební výška	1.50 m

CSBETON

Pref. kanalizační šachty

SWECO Sustainable engineering and design

(C) 1996-2025

Název stavby-objektu


Projektant

STRANA

TABULKA SESTAV ŠACHET


CS-BETON s.r.o.

Šachta č.7 Š7




TBZ-Q.1 CAPITAN 250/500	1
TBR-Q.1 1000x625/600/120 SPK	1
TBW-Q.1 120/600/120	1
Standard D400 KDM02	1
těsnění pro DN 1000	1
kóta dna	739.14 m
kóta terénu	740.49 m
rozdíl kót	1.35 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	1.35 m
stavební výška	1.50 m

Šachta č.8 Š8




TBZ-Q.1 CAPITAN 250/500	1
TBR-Q.1 1000x625/600/120 SPK	1
TBW-Q.1 120/600/120	1
Standard D400 KDM02	1
těsnění pro DN 1000	1
kóta dna	745.61 m
kóta terénu	746.96 m
rozdíl kót	1.35 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	1.35 m
stavební výška	1.50 m

Šachta č.9 Š9




TBZ-Q.1 CAPITAN 250/500	1
TBR-Q.1 1000x625/600/120 SPK	1
TBW-Q.1 120/600/120	1
Standard D400 KDM02	1
těsnění pro DN 1000	1
kóta dna	749.62 m
kóta terénu	750.97 m
rozdíl kót	1.35 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	1.35 m
stavební výška	1.50 m

Šachta č.10 Š10

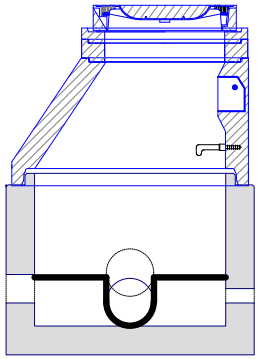


TBZ-Q.1 CAPITAN 250/800	1
TBR-Q.1 1000x625/600/120 SPK	1
TBW-Q.1 100/600/120	1
TBW-Q.1 60/600/120	1
Standard D400 KDM02	1
těsnění pro DN 1000	1
kóta dna	757.93 m
kóta terénu	759.63 m
rozdíl kót	1.70 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	1.69 m
stavební výška	1.84 m

Šachta č.11 Š11



TBZ-Q.1 CAPITAN 250/500	1
TBR-Q.1 1000x625/600/120 SPK	1
TBW-Q.1 120/600/120	1
Standard D400 KDM02	1
těsnění pro DN 1000	1
kóta dna	764.02 m
kóta terénu	765.37 m
rozdíl kót	1.35 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	1.35 m
stavební výška	1.50 m

Šachta č.12 Š12



TBZ-Q.1 CAPITAN 250/500	1
TBR-Q.1 1000x625/600/120 SPK	1
TBW-Q.1 120/600/120	1
Standard D400 KDM02	1
těsnění pro DN 1000	1
kóta dna	767.35 m
kóta terénu	768.70 m
rozdíl kót	1.35 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	1.35 m
stavební výška	1.50 m

CSBETON

Pref. kanalizační šachty

SWECO Sustainable engineering and design

(C) 1996-2025

Název stavby-objektu


Projektant

STRANA

TABULKA SESTAV ŠACHET


CS-BETON s.r.o.

Šachta č.13 Š13




TBZ-Q.1 CAPITAN 250/500	1
TBR-Q.1 1000x625/600/120 SPK	1
TBW-Q.1 120/600/120	1
Standard D400 KDM02	1
těsnění pro DN 1000	1
kóta dna	772.34 m
kóta terénu	773.69 m
rozdíl kót	1.35 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	1.35 m
stavební výška	1.50 m

Šachta č.14 Š14




TBZ-Q.1 CAPITAN 250/500	1
TBR-Q.1 1000x625/600/120 SPK	1
TBW-Q.1 120/600/120	1
Standard D400 KDM02	1
těsnění pro DN 1000	1
kóta dna	773.74 m
kóta terénu	775.09 m
rozdíl kót	1.35 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	1.35 m
stavební výška	1.50 m

Šachta č.15 Š15




TBZ-Q.1 CAPITAN 250/500	1
TBR-Q.1 1000x625/600/120 SPK	1
TBW-Q.1 120/600/120	1
Standard D400 KDM02	1
těsnění pro DN 1000	1
kóta dna	774.71 m
kóta terénu	776.06 m
rozdíl kót	1.35 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	1.35 m
stavební výška	1.50 m

Šachta č.16 Š16




TBZ-Q.1 CAPITAN 250/500	1
TBR-Q.1 1000x625/600/120 SPK	1
TBW-Q.1 120/600/120	1
Standard D400 KDM02	1
těsnění pro DN 1000	1
kóta dna	775.17 m
kóta terénu	776.52 m
rozdíl kót	1.35 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	1.35 m
stavební výška	1.50 m

Šachta č.17 Š17



TBZ-Q.1 CAPITAN 250/500	1
TBR-Q.1 1000x625/600/120 SPK	1
TBW-Q.1 120/600/120	1
Standard D400 KDM02	1
těsnění pro DN 1000	1
kóta dna	780.00 m
kóta terénu	781.35 m
rozdíl kót	1.35 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	1.35 m
stavební výška	1.50 m

Šachta č.18 Š18



TBZ-Q.1 CAPITAN 250/500	1
TBR-Q.1 1000x625/600/120 SPK	1
TBW-Q.1 120/600/120	1
Standard D400 KDM02	1
těsnění pro DN 1000	1
kóta dna	785.02 m
kóta terénu	786.38 m
rozdíl kót	1.36 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	1.35 m
stavební výška	1.50 m

CSBETON

Pref. kanalizační šachty

SWECO Sustainable engineering and design

(C) 1996-2025

Název stavby-objektu


Projektant

STRANA

TABULKA SESTAV ŠACHET


CS-BETON s.r.o.

Šachta č.19 Š19




TBZ-Q.1 CAPITAN 250/500	1
TBR-Q.1 1000x625/600/120 SPK	1
TBW-Q.1 80/600/120	1
Europa7 D400 KDB81B	1
těsnění pro DN 1000	1
kóta dna	787.76 m
kóta terénu	789.11 m
rozdíl kót	1.35 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	1.34 m
stavební výška	1.49 m

Šachta č.20 Š20




TBZ-Q.1 CAPITAN 250/500	1
TBR-Q.1 1000x625/600/120 SPK	1
TBW-Q.1 80/600/120	1
Europa7 D400 KDB81B	1
těsnění pro DN 1000	1
kóta dna	790.25 m
kóta terénu	791.60 m
rozdíl kót	1.35 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	1.34 m
stavební výška	1.49 m

Šachta č.21 Š21




TBZ-Q.1 CAPITAN 250/500	1
TBR-Q.1 1000x625/600/120 SPK	1
TBW-Q.1 100/600/120	1
TBW-Q.1 80/600/120	1
Europa7 D400 KDB81B	1
těsnění pro DN 1000	1
kóta dna	795.71 m
kóta terénu	797.15 m
rozdíl kót	1.44 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	1.44 m
stavební výška	1.59 m

Šachta č.22 Š22

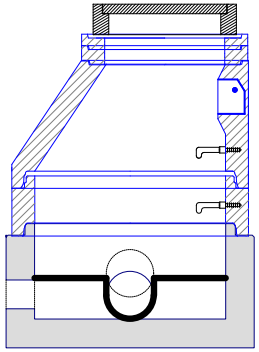


TBZ-Q.1 CAPITAN 250/500	1
TBS-Q.1 1000/250/120 SP	1
TBR-Q.1 1000x625/600/120 SPK	1
TBW-Q.1 80/600/120	1
TBW-Q.1 60/600/120	1
Europa7 D400 KDB81B	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	797.97 m
kóta terénu	799.62 m
rozdíl kót	1.65 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	1.65 m
stavební výška	1.80 m

Šachta č.23 Š23

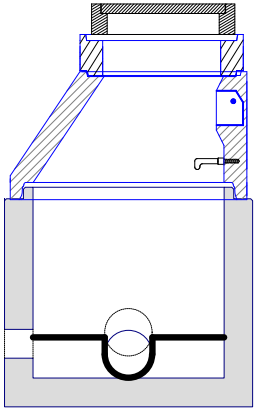

TBZ-Q.1 CAPITAN 250/1000	1
TBR-Q.1 1000x625/600/120 SPK	1
TBW-Q.1 200/600/120	1
Europa7 D400 KDB81B	1
těsnění pro DN 1000	1
kóta dna	803.46 m
kóta terénu	805.42 m
rozdíl kót	1.96 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	1.96 m
stavební výška	2.11 m

Šachta č.24 Š24



TBZ-Q.1 CAPITAN 250/500	1
TBR-Q.1 1000x625/600/120 SPK	1
TBW-Q.1 80/600/120	1
Europa7 D400 KDB81B	1
těsnění pro DN 1000	1
kóta dna	804.55 m
kóta terénu	805.90 m
rozdíl kót	1.35 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	1.34 m
stavební výška	1.49 m

CSBETON

Pref. kanalizační šachty

SWECO Sustainable engineering and design

(C) 1996-2025

Název stavby-objektu


Projektant

STRANA

TABULKA SESTAV ŠACHET


CS-BETON s.r.o.

Šachta č.25 Š25




TBZ-Q.1 CAPITAN 250/500	1
TBR-Q.1 1000x625/600/120 SPK	1
TBW-Q.1 80/600/120	1
Europa7 D400 KDB81B	1
těsnění pro DN 1000	1
kóta dna	806.25 m
kóta terénu	807.60 m
rozdíl kót	1.35 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	1.34 m
stavební výška	1.49 m

Šachta č.26 Š26

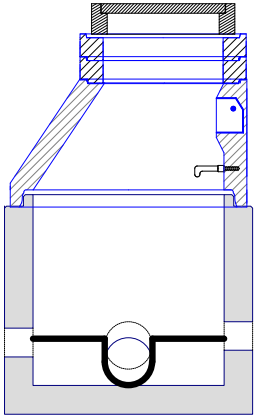

TBZ-Q.1 CAPITAN 250/1000	1
TBR-Q.1 1000x625/600/120 SPK	1
TBW-Q.1 120/600/120	2
Europa7 D400 KDB81B	1
těsnění pro DN 1000	1
kóta dna	807.27 m
kóta terénu	809.27 m
rozdíl kót	2.00 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.00 m
stavební výška	2.15 m

Šachta č.27 Š27



TBZ-Q.1 CAPITAN 250/500	1
TBR-Q.1 1000x625/600/120 SPK	1
TBW-Q.1 80/600/120	1
Europa7 D400 KDB81B	1
těsnění pro DN 1000	1
kóta dna	804.70 m
kóta terénu	806.05 m
rozdíl kót	1.35 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	1.34 m
stavební výška	1.49 m

CSBETON

Pref. kanalizační šachty

SWECO Sustainable engineering and design

(C) 1996-2025

Název stavby-objektu

Projektant

STRANA

TABULKA ŠACHTOVÝCH POKLOPŮ

CS-BETON s.r.o.

Poř.	Označení šachty	Třída zatížení	Označení poklopu	Popis poklopu	Úprava kolem poklopu	Výška poklopu [mm]	Počet
1	Š1	D	Standard D400 KDM02	víko Begu D 400 bez odvětrání, rám samonivelační	skladba komunikace	130	1
2	Š2	D	Standard D400 KDM02	víko Begu D 400 bez odvětrání, rám samonivelační	skladba komunikace	130	1
3	Š3	D	Standard D400 KDM02	víko Begu D 400 bez odvětrání, rám samonivelační	skladba komunikace	130	1
4	Š4	D	Standard D400 KDM02	víko Begu D 400 bez odvětrání, rám samonivelační	skladba komunikace	130	1
5	Š5	D	Standard D400 KDM02	víko Begu D 400 bez odvětrání, rám samonivelační	skladba komunikace	130	1
6	Š6	D	Standard D400 KDM02	víko Begu D 400 bez odvětrání, rám samonivelační	skladba komunikace	130	1
7	Š7	D	Standard D400 KDM02	víko Begu D 400 bez odvětrání, rám samonivelační	skladba komunikace	130	1
8	Š8	D	Standard D400 KDM02	víko Begu D 400 bez odvětrání, rám samonivelační	skladba komunikace	130	1
9	Š9	D	Standard D400 KDM02	víko Begu D 400 bez odvětrání, rám samonivelační	skladba komunikace	130	1
10	Š10	D	Standard D400 KDM02	víko Begu D 400 bez odvětrání, rám samonivelační	skladba komunikace	130	1
11	Š11	D	Standard D400 KDM02	víko Begu D 400 bez odvětrání, rám samonivelační	skladba komunikace	130	1
12	Š12	D	Standard D400 KDM02	víko Begu D 400 bez odvětrání, rám samonivelační	skladba komunikace	130	1
13	Š13	D	Standard D400 KDM02	víko Begu D 400 bez odvětrání, rám samonivelační	skladba komunikace	130	1
14	Š14	D	Standard D400 KDM02	víko Begu D 400 bez odvětrání, rám samonivelační	skladba komunikace	130	1
15	Š15	D	Standard D400 KDM02	víko Begu D 400 bez odvětrání, rám samonivelační	skladba komunikace	130	1
16	Š16	D	Standard D400 KDM02	víko Begu D 400 bez odvětrání, rám samonivelační	skladba komunikace	130	1
17	Š17	D	Standard D400 KDM02	víko Begu D 400 bez odvětrání, rám samonivelační	skladba komunikace	130	1
18	Š18	D	Standard D400 KDM02	víko Begu D 400 bez odvětrání, rám samonivelační	skladba komunikace	130	1
19	Š19	D	Europa8 D400 KDB81B	víko GU D400 bez odvětrání, rám Begu	skladba komunikace	160	1
20	Š20	D	Europa8 D400 KDB81B	víko GU D400 bez odvětrání, rám Begu	skladba komunikace	160	1
21	Š21	D	Europa8 D400 KDB81B	víko GU D400 bez odvětrání, rám Begu	skladba komunikace	160	1
22	Š22	D	Europa8 D400 KDB81B	víko GU D400 bez odvětrání, rám Begu	skladba komunikace	160	1
23	Š23	D	Europa8 D400 KDB81B	víko GU D400 bez odvětrání, rám Begu	skladba komunikace	160	1
24	Š24	D	Europa8 D400 KDB81B	víko GU D400 bez odvětrání, rám Begu	skladba komunikace	160	1
25	Š25	D	Europa8 D400 KDB81B	víko GU D400 bez odvětrání, rám Begu	skladba komunikace	160	1
26	Š26	D	Europa8 D400 KDB81B	víko GU D400 bez odvětrání, rám Begu	skladba komunikace	160	1
27	Š27	D	Europa8 D400 KDB81B	víko GU D400 bez odvětrání, rám Begu	skladba komunikace	160	1
	Celkem	D	Standard D400 KDM02	víko Begu D 400 bez odvětrání, rám samonivelační		130	18
		D	Europa8 D400 KDB81B	víko GU D400 bez odvětrání, rám Begu		160	9

CSBETON

Pref. kanalizační šachty SWECO Sustainable engineering and design (C) 1996-2025	Název stavby-objektu Projektant	STRANA